



Fiberdeck®


WEOSUN® - BRISE SOLEIL 42X90MM SANS RENFORT

- lame d'habillage de façade
- Imputrescible et résistant aux tâches
- Régule le flux lumineux entrant
- Larges possibilités de mise en œuvre
- Imputrescible et résistant aux tâches



Teak

Cedar

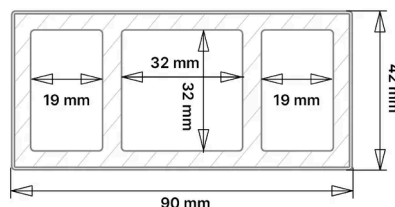

Profitez de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur !

Le brise-soleil WEO® est un élément d'architecture contemporain réduisant l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil. Il permet de profiter de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur. Ses multiples possibilités d'assemblage laissent libre cours à l'imagination et la créativité architecturale et apportent une identité esthétique et décorative aux façades. Issu des mêmes technologies que le bardage WEO, il résiste aux UV et conserve l'aspect bois avec une intensité de couleur remarquable.

Environnement

DURÉE DE VIE	> à 20 ans
MATIÈRE RECYCLÉE	WPC
RECYCLABLE	95 %
CERTIFICATION	Certifié FSC®



Caractéristiques

Type de profil	Profil alvéolaire	Conductivité thermique (W/m*K)	0.2
Matière principale	Bois composite	Dilatation thermique	0.0389
Composition bois composite	Fibre de bois : 60%, Polyéthylène Haute Densité (PeHD) : 40%	Mode d'installation	Fixation par agrafes ajustables
Certification	Certifié FSC®	Sens de pose	Pose verticale ou horizontale
Finition bois composite	Co-extrusion	Distance max. entre appuis (mm)	A définir selon charges aux vents
Pigmentation	Pigmentation aléatoire	Categorie FELIX	Bardage
Résiste aux UV	oui		
Résiste aux taches	oui		
Masse volumique / Densité (kg/m3)	1210		
Masse linéaire (kg/m)	1.99		

Données logistiques

RÉF	CODE EAN	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	CDT 1	CDT 2
FD2268	3700421822683	WEO - Brise Soleil sans renfort 42x90mm Teak	7.76	99	
FD2269	3700421822690	WEO - Brise Soleil sans renfort 42x90mm Cedar	7.76	99	