



Fiberdeck®

WEO – BRISE SOLEIL OHNE ALU 42X145MM


- ◆ REGULIERT DAS EINFALLENDE SONNENLICHT
- ◆ FASSADENVERKLEIDUNGSLATTE
- ◆ AUFFALLEND NATÜRLICHE HOLZOPTIK
- ◆ BREITE EINSATZMÖGLICHKEITEN
- ◆ OPTIMIERT DEN THERMISCHEN KOMFORT



WEO – BRISE
SOLEIL OHNE
ALU 42X60MM
CEDAR



WEO – BRISE
SOLEIL OHNE
ALU 42X60MM
CEDAR

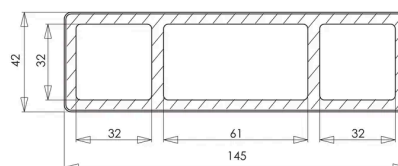

◆ Genießen Sie natürliches Licht, ohne die Hitze hereinzulassen!

WEO Sonnenschutz bietet externe architektonische Lösungen und ein bemerkenswertes Design für die Fassaden des Gebäudes. Durch die Reduzierung direkter Sonneneinstrahlung / Filterung des Lichts und die Minimierung der Energiekosten verbessern Schattierungsprofile die Energieeffizienz von Gebäuden und bieten mehr Komfort für die Bewohner. Als Schlüsselement der ästhetischen Anziehungskraft vieler Gebäude sind WEO-Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, wobei jedes Profil mit einer Aluminiumverstärkung geliefert werden kann. Sie ermöglichen vielfältige Anwendungen sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeumgebungen (Verdecken von Öffnungen oder Verwendung als Geländer, Pergola usw.).



Aktualisierung am Montag, 4. Mai 2020

◆ Umwelteigenschaften

LEBENS-LANG	> 20 Jahre
THG-EMISSIONEN	2.01 (GES)
RECYCELTES MATERIAL	WPC
RECYCELBARES PRODUKT	95
ZERTIFIZIERUNG	FSC®-zertifiziert

Felix®

WEO – BRISE SOLEIL OHNE ALU 42X145MM

◆ Eigenschaften

Art des Profils	Hohlkammerprofil	Dichte (kg/m ³)	1200
Hauptmaterial	WPC	Lineare Masse (kg/m)	2.68
Art der Installation	Montage auf Aluminiumschiene	Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)	0.2
	Fassadenverkleidung	Thermische Ausdehnung	0.0389
WPC-Zusammensetzung	Holzfasern : 60%, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) : 40%	Art der Installation	Befestigung mit verstellbaren Klammern
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert	Art der Fixierung	Vertikale oder horizontale Montage
Art der Oberfläche	Ko-Extrusion	Max. Abstand zwischen den Stützen (mm)	3m - Vertikale Verlegung und 1,5m - Horizontale Verlegung
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung	Code der Zertifikatsgruppe	FSC TRANSFER
UV-beständig	ja	Cert. Product class	W9.1
Fleckenbeständig	ja		


◆ Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
2927	3700421820122	WEO – BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	10.37	63	
2928	3700421820139	WEO – BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	10.37	63	

◆ Verwandte Produkte



SCHIENEN ALUMINIUM KX-3000
3M (1 STÜCK)



VERSTELLBARE
ALUMINIUMKLEMME NV3 (1
STÜCK)



BRISE SOLEIL - SCHRAUBE
5,5X32MM EDELSTAHL (50
STÜCK)



CALE UNTERBRECHUNG
WÄRMEBRÜCKE