



Fiberdeck®


WEOSUN® - BRISE SOLEIL OHNE ALU 42X145MM

- reguliert das einfallende Sonnenlicht
- Fassadenverkleidungslatte
- Auffallend natürliche Holzoptik
- Breite Einsatzmöglichkeiten
- Optimiert den thermischen Komfort



Teak

Cedar

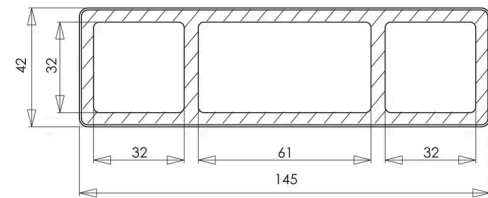

Genießen Sie natürliches Licht, ohne die Hitze hereinzulassen!

WEO Sonnenschutz bietet externe architektonische Lösungen und ein bemerkenswertes Design für die Fassaden des Gebäudes. Durch die Reduzierung direkter Sonneneinstrahlung / Filterung des Lichts und die Minimierung der Energiekosten verbessern Schattierungsprofile die Energieeffizienz von Gebäuden und bieten mehr Komfort für die Bewohner. Als Schlüsselement der ästhetischen Anziehungskraft vieler Gebäude sind WEO-Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, wobei jedes Profil mit einer Aluminiumverstärkung geliefert werden kann. Sie ermöglichen vielfältige Anwendungen sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeumgebungen (Verdecken von Öffnungen oder Verwendung als Geländer, Pergola usw.).



Umwelteigenschaften

LEBENSLANG	> 20 Jahre
THG-EMISSIONEN	2.01 (GES)
RECYCELTES MATERIAL	WPC
RECYCELBARES PRODUKT	95 %
ZERTIFIZIERUNG	FSC®-zertifiziert



Eigenschaften

Art des Profils	Hohlkammerprofil	Lineare Masse (kg/m)	2.68
Hauptmaterial	WPC	Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)	0.2
Art der Installation	Montage auf Aluminiumschiene	Thermische Ausdehnung	0.0389
WPC-Zusammensetzung	Holzfaser : 60%, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) : 40%	Art der Installation	Befestigung mit verstellbaren Klammern
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert	Art der Fixierung	Vertikale oder horizontale Montage
Art der Oberfläche	Ko-Extrusion	Max. Abstand zwischen den Stützen (mm)	3m - Vertikale Verlegung und 1,5m - Horizontale Verlegung
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung		Fassadenverkleidung
UV-beständig	ja	Code der Zertifikatsgruppe	FSC TRANSFER
Fleckenbeständig	ja	Cert. Product class	W9.1
Dichte (kg/m3)	1200		

Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
2927	3700421820122	WEO - BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	10.37	63	
2928	3700421820139	WEO - BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	10.37	63	

Verwandte Produkte



SCHIENEN ALUMINIUM KX-3000 3M (1 STÜCK)



WEOSUN® VERSTELLBARE ALUMINIUMKLEMME NV3 (1 STÜCK)



BRISE SOLEIL - SCHRAUBE 5,5X32MM EDELSTAHL (50 STÜCK)



CALE UNTERBRECHUNG WÄRMEBRÜCKE