

WEOSUN® - BRISE SOLEIL 42X90MM SANS RENFORT

— Lame d'habillage de façade

— Imputrescible et résistant aux tâches

— Régule le flux lumineux entrant

— Larges possibilités de mise en œuvre


— Imputrescible et résistant aux tâches



Teak



Cedar

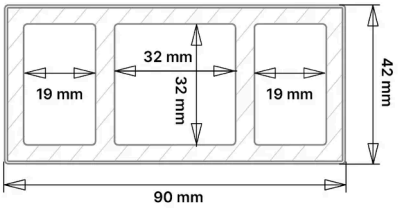

Profitez de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur !

Le brise-soleil WEO® est un élément d'architecture contemporain réduisant l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil. Il permet de profiter de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur. Ses multiples possibilités d'assemblage laissent libre cours à l'imagination et la créativité architecturale et apportent une identité esthétique et décorative aux façades. Issu des mêmes technologies que le bardage WEO, il résiste aux UV et conserve l'aspect bois avec une intensité de couleur remarquable.

Environnement

DURÉE DE VIE	**> à 20 ans**
MATIÈRE RECYCLÉE	**WPC**
RECYCLABLE	**95 %**
CERTIFICATION	**Certifié FSC®**

WEOSUN® - BRISE SOLEIL 42X90MM SANS RENF

Caractéristiques

Type de profil	**Profil alvéolaire**
Matière principale	**Bois composite**
Composition bois composite	**Fibre de bois : 60%, Polyéthylène Haute Densité (PeHD) : 40%**
Certification	**Certifié FSC®**
Finition bois composite	**Co-extrusion**
Pigmentation	**Pigmentation aléatoire**
Résiste aux UV	**oui**
Résiste aux taches	**oui**
Masse volumique / Densité (kg/m3)	**1210**
Masse linéaire (kg/m)	**1.99**

Conductivité thermique (W/m*K)	**0.2**
Dilatation thermique	**0.0389**
Mode d'installation	**Fixation par agrafes ajustables**
Sens de pose	**Pose verticale ou horizontale**
Distance max. entre appuis (mm)	**A définir selon charges aux vents**
Préperçage requis	**non**
Categorie FELIX	**Bardage**

Données logistiques

RÉF	CODE EAN	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	CDT 1	CDT 2
FD2268	3700421822683	WEOSUN - Brise Soleil sans renfort 42x90mm x 3.9m Teak	null	99	
FD2269	3700421822690	WEOSUN - Brise Soleil sans renfort 42x90mm x 3.9m Cedar	null	99	