




Fiberdeck®

WEO – BRISE SOLEIL OHNE ALU 42X145MM

- ◆ REGULIERT DAS EINFALLENDE SONNENLICHT
- ◆ FASSADENVERKLEIDUNGSLATTE
- ◆ AUFFALLEND NATÜRLICHE HOLZOPTIK
- ◆ BREITE EINSATZMÖGLICHKEITEN
- ◆ OPTIMIERT DEN THERMISCHEN KOMFORT

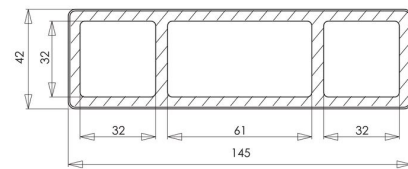

◆ Genießen Sie natürliches Licht, ohne die Hitze hereinzulassen!

WEO Sonnenschutz bietet externe architektonische Lösungen und ein bemerkenswertes Design für die Fassaden des Gebäudes. Durch die Reduzierung direkter Sonneneinstrahlung / Filterung des Lichts und die Minimierung der Energiekosten verbessern Schattierungsprofile die Energieeffizienz von Gebäuden und bieten mehr Komfort für die Bewohner. Als Schlüsselement der ästhetischen Anziehungskraft vieler Gebäude sind WEO-Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, wobei jedes Profil mit einer Aluminiumverstärkung geliefert werden kann. Sie ermöglichen vielfältige Anwendungen sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeumgebungen (Verdecken von Öffnungen oder Verwendung als Geländer, Pergola usw.).



◆ Umwelteigenschaften

LEBENSLANG	> 20 Jahre
THG-EMISSIONEN	2.01 (GES)
RECYCELTES MATERIAL	wpc
RECYCELBARES PRODUKT	95 %
ZERTIFIZIERUNG	FSC®-zertifiziert

Felix®



◆ Eigenschaften

Art des Profils	Quadratisches Hohlprofil	Dichte (kg/m ³)	1150
Hauptmaterial	WPC	Lineare Masse (kg/m)	1.4
Art der Installation	Zur Befestigung an der Aluschiene	Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)	0.2
null	Fassadenverkleidung	Thermische Ausdehnung	0.0389
WPC-Zusammensetzung	Holzfasern: 60% / HDPE : 40%	Art der Installation	Befestigung durch verstellbare Agrafen
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert		
Art der Oberfläche	Ko-Extrusion		
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung		
UV-beständig	ja		
Fleckenbeständig	ja		

◆ Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
2927	3700421820122	WEO – BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	10.37	63	
2928	3700421820139	WEO – BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	10.37	63	