




Fiberdeck®


WEO – BRISE SOLEIL 42X145MM SANS RENFORT

- ◆ LAME D'HABILLAGE DE FAÇADE
- ◆ IMPUTRESCIBLE ET RÉSISTANT AUX TÂCHES
- ◆ RÉGULE LE FLUX LUMINEUX ENTRANT
- ◆ LARGES POSSIBILITÉS DE MISE EN OEUVRE
- ◆ OPTIMISE LE CONFORT THERMIQUE

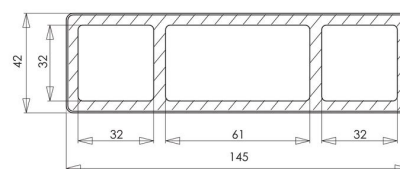

◆ Profitez de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur !

Le brise-soleil WEO est un élément d'architecture contemporain réduisant l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil. Il permet de profiter de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur. Ses multiples possibilités d'assemblage laissent libre cours à l'imagination et la créativité architecturale et apportent une identité esthétique et décorative aux façades. Issu des mêmes technologies que le bardage WEO, il résiste aux UV et conserve l'aspect bois avec une intensité de couleur remarquable.

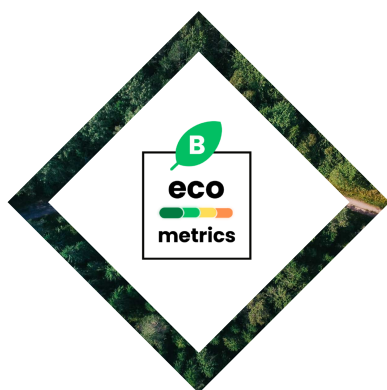

◆ Environnement

DURÉE DE VIE	> à 20 ans
EMISSIONS CO2 (GES)	2.01 (GES)
MATIÈRE RECYCLÉE	wpc
RECYCLABLE	95 %
CERTIFICATION	Certifié FSC®



◆ Caractéristiques

Type de profil	Profil alvéolaire	Masse volumique / Densité (kg/m ³)	1150
Matière principale	Bois composite	Masse linéaire (kg/m)	1.4
Type de pose	Pose sur rail alu	Conductivité thermique (W/m*K)	0.2
Catégorie FELIX	Bardage	Dilatation thermique	0.0389
Composition bois composite	Fibre de bois : 60%, Polyéthylène Haute Densité (PeHD) : 40%	Mode d'installation	Fixation par agrafes ajustables
Certification	Certifié FSC®		
Finition bois composite	Co-extrusion		
Pigmentation	Pigmentation aléatoire		
Résiste aux UV	oui		
Résiste aux taches	oui		

◆ Données logistiques

RÉF	CODE EAN	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	CDT 1	CDT 2
FD2012	3700421820122	WEO – Brise soleil sans renfort 42x145mm Teak	10.37	63	
FD2013	3700421820139	WEO – Brise soleil sans renfort 42x145mm Cedar	10.37	63	