



# Fiberdeck®

## LAME DE FINITION À VISSEUR 22,5X138MM

- Plinthe co-extrudée
- Résiste aux taches et à la décoloration
- 2 faces différentes



Teak


Dark Grey

Light Grey

Ipé




Cedar



## Une lame de finition à usages multiples

Les lames de finition composite sont proposées avec 2 faces utiles. L'une est lisse pour un aspect contemporain, l'autre est rainurée. La lame, à la surface mate, est pleine pour être facilement vissée. La couche de protection co-extrudée à 360° protège efficacement les lames contre les chocs et les tâches. La lame permet de réaliser des contours de terrasse, des margelles de piscine, des marches d'escalier. La lame doit être fixée avec des vis Cobra® colorées WPC (pré-perçage).

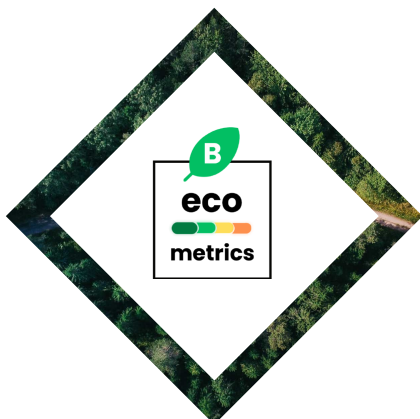

## Environnement

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| DURÉE DE VIE        | > à 20 ans     |
| EMISSIONS CO2 (GES) | 2.01 (GES)     |
| MATIÈRE RECYCLÉE    | Bois composite |
| RECYCLABLE          | 95 %           |
| CERTIFICATION       | Certifié FSC®  |



### Caractéristiques

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Recoupable                 | oui                                         |
| Composition bois composite | 55% fibres de bois, 35% PEHD, 10% adjuvants |
| Matière principale         | Bois composite                              |
| Type de pose               | A visser                                    |
| Préperçage requis          | oui                                         |
| Certification              | Certifié FSC®                               |
| Finition bois composite    | Co-extrusion                                |
| Pigmentation               | Pigmentation aléatoire                      |
| Type de profil             | Profil plein 2 faces                        |
| Résiste aux UV             | oui                                         |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Résiste aux taches                | oui                    |
| Masse volumique / Densité (kg/m3) | 1170                   |
| Masse linéaire (kg/m)             | 3.53                   |
| Dureté (Brinell) N/mm²            | 8.2                    |
| Module d'élasticité (Mpa)         | 3700                   |
| Résistance à la flexion (MPa)     | 36.3                   |
| Dilatation thermique              | 35,6 x 10-6 mm/mm * °C |

### Données logistiques

| RÉF    | CODE EAN      | DÉSIGNATION                              | POIDS (KG) | CDT 1 | CDT 2 |
|--------|---------------|------------------------------------------|------------|-------|-------|
| FD1249 | 8720039028340 | Lame à visser 22,5x138mmx3.0m Teak       | 10.59      | 49    |       |
| FD1246 | 8720039028401 | Lame à visser 22,5x138mmx3.0m Dark Grey  | 10.59      | 49    |       |
| FD1247 | 8720039028418 | Lame à visser 22,5x138mmx3.0m Light Grey | 10.59      | 49    |       |
| FD1248 | 8720039028395 | Lame à visser 22,5x138mmx3.0m Ipe        | 10.59      | 49    |       |
| FD1831 | 8720365375071 | Lame à visser 22,5x138mmx3.0m Cedar      | 10.59      | 49    |       |

### Produits associés



COBRA TOOL - SMART BIT  
MÈCHE FRAISE



TERRASSE BROOKLYN  
22,5X138MM