




**Fiberdeck®**


## WPC- FASSADEVERKLEIDUNG WEO® 60 (D CLASS)

- ◆ VERROTTBAR UND FLECKENRESISTENT
- ◆ MULTICHROMATISCHE FARBEN OHNE AUSBLEICHEN
- ◆ HERGESTELLT ZU 95% AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

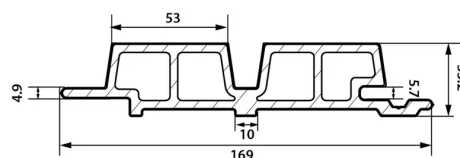

### ◆ Ein modernes Fassadensystem

WEO®60 Fassadeverkleidung ist ein größeres Lamellenprofil als WEO35. Trendig dank des Rhythmus, den es Fassaden verleiht, reproduziert es auch einen beeindruckenden natürlichen Look: Die Farben bestehen aus mehreren multichromatischen Pigmenten, die sich zufällig mischen, um die Maserung eines Holzstreifens nachzubilden. UV-beständig, ist die ursprüngliche intensive Farbe über die Zeit garantiert.

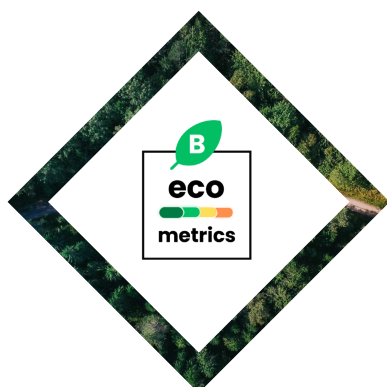

### ◆ Umwelteigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| LEBENSLANG           | > 20 Jahre        |
| THG-EMISSIONEN       | 2.01 (GES)        |
| RECYCELTES MATERIAL  | wpc               |
| RECYCELBARES PRODUKT | 95 %              |
| ZERTIFIZIERUNG       | FSC®-zertifiziert |

# WPC-FASSADEVERKLEIDUNG WEO® 60 (D CLASS)


## ◆ Eigenschaften

|                      |                                     |                            |              |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Hauptmaterial        | WPC                                 | Lineare Masse (kg/m)       | 2.58         |
| Zertifizierung       | FSC®-zertifiziert                   | Härte (Brinell) N/mm2      | 8.2          |
| Art der Oberfläche   | Ko-Extrusion                        | Biegefestigkeit (MPa)      | 39.96        |
| Pigmentierung        | Zufällige Pigmentierung             | Wärmeleitfähigkeit (W/m*K) | 0.2          |
| Art der Fixierung    | Vertikaler oder horizontaler Einbau | Elastizitätsmodul (Mpa)    | 5700         |
| Art der Installation | Zum Schrauben                       | Anmeldung                  | MI,Bur,5eme  |
| UV-beständig         | ja                                  | Technische Zertifizierung  | A_tec,QB-15  |
| Fleckenbeständig     | ja                                  | Dichte (kg/m3)             | 1300         |
| Feuerbeständigkeit   | Euroklasse D                        | Cert. Product class        | W9-1         |
| Stoßfestigkeit       | Q4                                  | Code der Zertifikatsgruppe | FSC TRANSFER |

## ◆ Logistik-Daten

| REF      | EAN-CODE      | BESCHREIBUNG                                   | GEWICHT (KG) | PACK 1 | PACK 2 |
|----------|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 2820-290 | 3700421815654 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 2.9m Teak      | 7.5          | 91     |        |
| 2821-290 | 3700421815661 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 2.9m Ipe       | 7.5          | 91     |        |
| 2823-290 | 3700421815678 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 2.9m Cedar     | 7.5          | 91     |        |
| 2822-290 | 3700421815685 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 2.9m Dark grey | 7.5          | 91     |        |
| 2820-390 | 3700421815692 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 3.9m Teak      | 10.1         | 91     |        |
| 2821-390 | 3700421815708 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 3.9m Ipe       | 10.1         | 91     |        |
| 2823-390 | 3700421815715 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 3.9m Zeder     | 10.1         | 91     |        |
| 2822-390 | 3700421815722 | WEO 60 - WPC Fassade 33x170mm x 3.9m Dark grey | 10.1         | 91     |        |

## ◆ Verwandte Produkte



**WEO® 35 -  
FASSADENVERKLEIDUNG AUS  
COEX WPC**



**WEO - SCHRAUBE 4,2X32MM  
(200 STÜCK)**



**WEO - SCHRAUBEN 4,2X38MM  
(100 STÜCK)**



**BI-METALL WEO 4.8X27MM (500  
STÜCK)**