




Fiberdeck®

WEOSUN® - BRISE SOLEIL OHNE ALU 42X90MM

- Reguliert das einfallende Sonnenlicht
- Fassadenverkleidungslatte
- Auffallend natürliche Holzoptik
- Breites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten

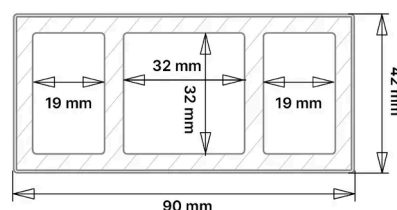

Genießen Sie natürliches Licht, ohne dass die Hitze eindringt!

WEO Sonnenschutz bietet externe architektonische Lösungen und ein bemerkenswertes Design für die Fassaden des Gebäudes. Durch die Reduzierung direkter Sonneneinstrahlung / Filterung des Lichts und die Minimierung der Energiekosten verbessern Schattierungsprofile die Energieeffizienz von Gebäuden und bieten mehr Komfort für die Bewohner. Als Schlüsselement der ästhetischen Anziehungskraft vieler Gebäude sind WEO-Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, wobei jedes Profil mit einer Aluminiumverstärkung geliefert werden kann. Sie ermöglichen vielfältige Anwendungen sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeumgebungen (Verdecken von Öffnungen oder Verwendung als Geländer, Pergola usw.).

Umwelteigenschaften

LEBENSLANG	> 20 Jahre
RECYCELTES MATERIAL	WPC
RECYCELBARES PRODUKT	95 %
ZERTIFIZIERUNG	FSC®-zertifiziert



Eigenschaften

Art des Profils	Hohlkammerprofil
Hauptmaterial	WPC
WPC-Zusammensetzung	Holzfaser : 60%, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) : 40%
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert
Art der Oberfläche	Ko-Extrusion
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung
UV-beständig	ja
Fleckenbeständig	ja
Dichte (kg/m3)	1210
Lineare Masse (kg/m)	1.99

Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)	0.2
Art der Installation	Befestigung mit verstellbaren Klammern
Art der Fixierung	Vertikale oder horizontale Montage
Max. Abstand zwischen den Stützen (mm)	Die Definition richtet sich nach den Windlasten
	Fassadenverkleidung

Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
3082	3700421822683	WEO - Brise soleil 42x90mm L-390cm Teak FSC 100%	7.76	99	
3071	3700421822690	WEO - Brise soleil 42x90mm L-390cm Cedar FSC 100%	7.76	99	