



Fiberdeck®

WEO – BRISE SOLEIL 42X60MM SANS RENFORT

- ◆ LAME D'HABILLAGE DE FAÇADE
- ◆ IMPUTRESCIBLE ET RÉSISTANT AUX TÂCHES
- ◆ RÉGULE LE FLUX LUMINEUX ENTRANT
- ◆ LARGES POSSIBILITÉS DE MISE EN OEUVRE
- ◆ IMPUTRESCIBLE ET RÉSISTANT AUX TÂCHES




WEO – BRISE
SOLEIL SANS
RENFORT
42X60MM
TEAK



WEO – BRISE
SOLEIL SANS
RENFORT
42X60MM
CEDAR

◆ Profitez de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur !

Le brise-soleil WEO® est un élément d'architecture contemporain réduisant l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil. Il permet de profiter de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur. Ses multiples possibilités d'assemblage laissent libre cours à l'imagination et la créativité architecturale et apportent une identité esthétique et décorative aux façades. Issu des mêmes technologies que le bardage WEO, il résiste aux UV et conserve l'aspect bois avec une intensité de couleur remarquable.

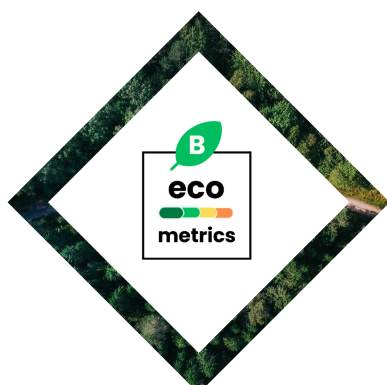

◆ Environnement

DURÉE DE VIE	> à 20 ans
EMISSIONS CO2 (GES)	2.01 (GES)
MATIÈRE RECYCLÉE	wpc
RECYCLABLE	95 %
CERTIFICATION	Certifié FSC®

WEO – BRISE SOLEIL 42X60MM SANS RENFORT


◆ Caractéristiques

Type de profil	Profil alvéolaire	Masse volumique / Densité (kg/m ³)	1150
Matière principale	Bois composite	Masse linéaire (kg/m)	1.4
Type de pose	Pose sur rail alu	Conductivité thermique (W/m*K)	0.2
Categorie FELIX	Bardage	Dilatation thermique	0.0389
Composition bois composite	Fibre de bois : 60%, Polyéthylène Haute Densité (PeHD) : 40%	Mode d'installation	Fixation par agrafes ajustables
Certification	Certifié FSC®	Sens de pose	Pose verticale ou horizontale
Finition bois composite	Co-extrusion	Distance max. entre appuis (mm)	3m - Pose verticale et 1,5m - Pose horizontale
Pigmentation	Pigmentation aléatoire	Sample	https://store.felixdistribution.com/products/fiberdeck-brise-soleil-weo
Résiste aux UV	oui	Code du groupe de certificats	FSC TRANSFER
Résiste aux taches	oui	Cert. Product class	W9.1


◆ Données logistiques

RÉF	CODE EAN	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	CDT 1	CDT 2
FD1910	3700421819102	WEO - Brise soleil sans renfort 42x60mm Teak	5.2	153	
FD1947	3700421819478	WEO - Brise soleil sans renfort 42x60mm Cedar	5.2	153	

◆ Produits associés

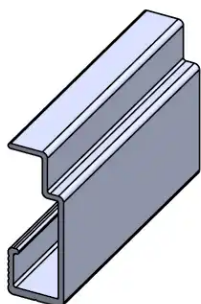

RAIL ALUMINIUM KX-3000 3M
(1PC)

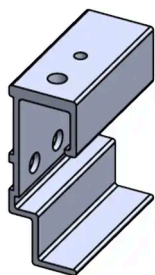

AGRAFE ALU NV3 AJUSTABLE
(1PC)



BRISE SOLEIL - VIS 5,5X32MM
INOX (50PCS)



CALE RUPTURE PONT THERMIQUE