




Teak

Cedar

Fiberdeck®


WEOSUN® - BRISE SOLEIL HOUTCOMPOSITET 42X60MM

- Breed toepasbaar
- Opvallend natuurlijke uitstraling
- Regelt binnenkomend licht



Geniet van natuurlijk licht zonder zonder direct zonlicht binnen te laten!

WEO® Brise soleil is een eigentijds architecturaal element dat het ongemak van direct zonlicht vermindert. Het maakt het mogelijk om te genieten van natuurlijk licht zonder alle warmte binnen te laten. De vele montageopties bieden ruimte voor verbeelding, architecturale creativiteit en geven een esthetische en decoratieve identiteit aan gevels. Zoals alle WEO® producten is Brise Soleil bestand tegen UV-straling en behoudt het de houten uitstraling met opmerkelijke kleurintensiteit.

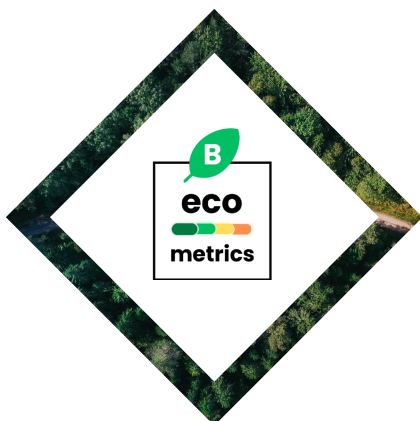

Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	> 20 jaar
CO2-EMISSIONS (BKG)	2.01 (GES)
GERECYCLED MATERIAAL	Composiet
RECYCLEBAAR	95 %
CERTIFICERING	FSC®-gecertificeerd



Kenmerken

Type profiel	Alveolair profiel
Hoofdmateriaal	Composiet
Installatiemethode	Montage op aluminium rail
WPC Samenstelling	houtvezel : 60%, Hoge Dichtheid Polyethyleen (HDPE) : 40%
Certificering	FSC®-gecertificeerd
Type oppervlak	Co-extrusie
Pigmentatie	Willekeurige pigmentatie
UV-bestendig	ja
Bestand tegen vlekken	ja
Dichtheid (kg/m3)	1190

Lineaire massa (kg/m)	1.27
Warmtegeleidingsvermogen (W/m*K)	0.2
Thermische uitzetting	0.0389
Soort installatie	Bevestiging met verstelbare klemmen
Toepassingsrichting	Verticale of horizontale bevestiging
Max. afstand tussen steunen (mm)	3m - Verticale installatie en 1,5m - Horizontale installatie
	Gevelbekleding
Certificaat groep code	FSC TRANSFER
Cert. Product class	W9.1

Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
2925	3700421819102	WEO - Brise-solei aluminiumvrij 42x60mm Teak	5.2	153	
2926	3700421819478	WEO - Brise-solei aluminiumvrij 42x60mm Cedar	5.2	153	

Gerelateerde producten



WEO® BRISE SOLEIL -
ALUMINIUM RAIL



WEOSUN® BRISE SOLEIL -
MONTAGECLIP



WEO® BRISE SOLEIL -
ALUMINIUM VERSTERKING
30X30X3900MM



WEO® BRISE SOLEIL - SCHROEF
5,5X32MM (50 STUCK)