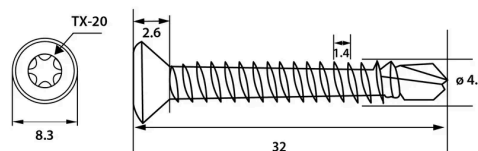


## BARDAGE WEO – VIS 4.2X32MM (200PCS)



- ◆ FIXATION PARFAITEMENT INVISIBLE
- ◆ VISSAGE DANS LA LANGUETTE BASSE
- ◆ VIS AUTO-PERCEUSE EN INOX A2 (AISI 304)
- ◆ TÊTE FRAISÉE Ø 8MM ET EMPREINTE TORX
- ◆ COMPATIBLE SUPPORT BOIS OU SUPPORT ALUMINIUM



VIS BARDAGE  
WEO 60 –  
4,2X32MM  
(200PCS)

### ◆ Vis auto-perceuse à tête fraisée

Les vis de bardage 4.2x32mm en inox A2 sont prévues pour se visser dans la languette inférieure des lames WEO35 et WEO60. Leur tête fraisée se loge parfaitement dans l'encoche pour éviter tout effort ou contrainte de la vis sur la lame. Le recouvrement de la lame suivante assure une fixation totalement invisible. Ces vis auto perceuses sont compatibles avec les ossatures bois et aluminium.



### ◆ Environnement

DURÉE DE VIE	> à 20 ans
EMISSIONS CO2 (GES)	6.885 (GES)
MATIÈRE RECYCLÉE	Acier inoxydable
RECYCLABLE	0 %

## BARDAGE WEO – VIS 4.2X32MM (200PCS)





### ◆ Caractéristiques

Quantité par Unité de Vente	200
Matière principale	Acier inoxydable
Qualité de l'inox	AISI 304 / A2
Diamètre de la tête de vis (mm)	8.3
Categorie FELIX	Accessoires
Type de tête de vis	Tête fraisée
Type d'empreinte	Torx T20
Type de filetage	Filetage total
Longueur de vis (mm)	32

### ◆ Données logistiques

RÉF	CODE EAN	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	CDT 1	CDT 2
FD1940	3700421819409	Vis Bardage WEO 60 – 4,2x32mm (200pcs)	1		16

### ◆ Produits associés

**BARDAGE WEO ESSENTIAL****BARDAGE COMPOSITE WEO® 35****BARDAGE COMPOSITE WEO® 60****BARDAGE COMPOSITE WEO® 60 (E CLASS)**