


**Fiberdeck®**

## WPC- FASSADEVERKLEIDUNG WEO® 120/60

- ◆ VERROTTBAR UND FLECKENRESISTENT
- ◆ MULTICHROMATISCHE FARBEN OHNE AUSBLEICHEN
- ◆ HERGESTELLT ZU 95% AUS RECYCELTEN MATERIALIEN




WPC WEO120 CEDAR CLADDING 33X236MM FSC®100%	WPC WEO120 TEAK CLADDING 33X236MM FSC®100%	WPC WEO120 IPÉ CLADDING 33X236MM FSC®100%	WPC WEO120 DARK GREY CLADDING 33X236MM FSC®100%
---	--	--	---

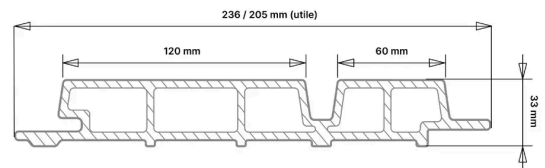

### ◆ Eine Fassadenverkleidung mit offenen Fugen in unterschiedlichen Breiten

Die Fassadenverkleidung WEO®120/60 kombiniert eine offene Fugenoptik mit verschiedenen Breiten und verleiht Fassaden so eine einzigartige Ästhetik. In Kombination mit dem Profil WEO®60 entstehen unverwechselbare und individuelle Fassaden! Die Mehrplankenoptik mit unterschiedlichen Breiten ermöglicht ein schlichtes und dennoch ausdrucksstarkes architektonisches Design. Flecken- und UV-beständig, behält die Verkleidung ihre intensive und ansprechende Holzoptik dauerhaft.

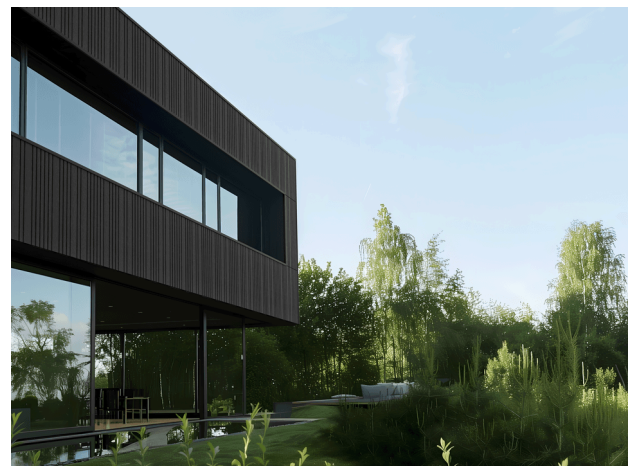

### ◆ Umwelteigenschaften

LEBENS LANG	> 20 Jahre
RECYCELTES MATERIAL	WPC
RECYCELBARES PRODUKT	95 %
ZERTIFIZIERUNG	FSC®-zertifiziert

## WPC-FASSADEVERKLEIDUNG WEO® 120/60

### ◆ Eigenschaften

Hauptmaterial	WPC	Lineare Masse (kg/m)	3.54
WPC-Zusammensetzung	PE : 36% / Holz : 29% / Zusatz : 35%	Härte (Brinell) N/mm <sup>2</sup>	8.2
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert	Biegefestigkeit (MPa)	30
Art der Oberfläche	Ko-Extrusion	Beschleunigte Alterung	ΔE = 2,59
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung	Elastizitätsmodul (Mpa)	3000
Art der Fixierung	Vertikale oder horizontale Montage	Thermische Ausdehnung	1mm/ml
Art der Installation	Zum Schrauben	Anmeldung	5eme,Bur,MI
Abstand der Latten (mm)	600	Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	1361
UV-beständig	ja	Cert. Product class	W9.1
Fleckenbeständig	ja	Code der Zertifikatsgruppe	FSC TRANSFER

### ◆ Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
3070	3700421822621	WPC WEO120 Cedar Cladding 33x236mm FSC®100%	13.8	70	
3067	3700421822591	WPC WEO120 Teak Cladding 33x236mm FSC®100%	13.8	70	
3068	3700421822607	WPC WEO120 Ipé Cladding 33x236mm FSC®100%	13.8	70	
3070	3700421822614	WPC WEO120 Dark Grey Cladding 33x236mm FSC®100%	13.8	70	


### ◆ Verwandte Produkte




WPC-FASSADEVERKLEIDUNG WEO® 60 (D CLASS)



WEO - SCHRAUBEN 4,2X38MM (100 STÜCK)



PROFIL F ALUMINIUM 65X80 MM



DECKPROFIL FARBIG ALUMINIUM 50X50MM