



Fiberdeck[®]

WEO[®] BRISE SOLEIL – HOUTCOMPOSITIET 42X145MM


- ◆ BREED TOEPASBAAR
- ◆ OPVALLEND NATUURLIJKE UITSTRALING
- ◆ REGELT BINNENKOMEND LICHT
- ◆ BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN
- ◆ OPTIMALISEERT HET THERMISCH COMFORT



TEAK




CEDAR

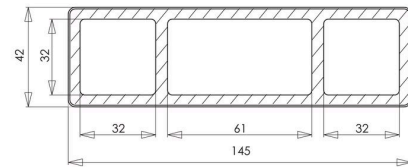

◆ Geniet van natuurlijk licht zonder zonder direct zonlicht binnen te laten!

WEO[®] Brise soleil is een eigentijds architecturaal element dat het ongemak van direct zonlicht vermindert. Het maakt het mogelijk om te genieten van natuurlijk licht zonder alle warmte binnen te laten. De vele montageopties bieden ruimte voor verbeelding, architecturale creativiteit en geven een esthetische en decoratieve identiteit aan gevels. Zoals alle WEO[®] producten is Brise Soleil bestand tegen UV-straling en behoudt het de houten uitstraling met opmerkelijke kleurintensiteit.

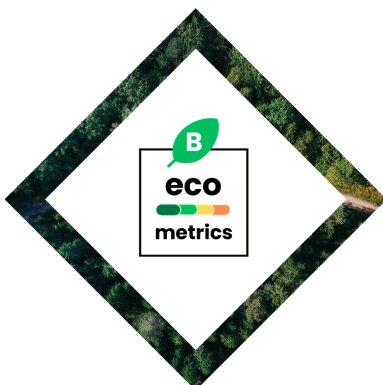

◆ Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	> 20 jaar
CO2-EMISSIONS (BKG)	2.01 (GES)
GERECYCLED MATERIAAL	wpc
RECYCLEBAAR	95 %
CERTIFICERING	FSC [®] -certified



◆ Kenmerken

Type profiel	Vierkant hol profiel	Dichtheid (kg/m ³)	1150
Hoofdmateriaal	WPC	Lineaire massa (kg/m)	1.4
Installatiemethode	Bevestigen op alu rail	Warmtegeleidingsvermogen (W/m ² *K)	0.2
null	Cladding	Soort installatie	Bevestiging met verstelbare armen
WPC Samenstelling	Houtvezel: 60% / HDPE : 40%		
Certificering	FSC®-certified		
Type oppervlak	Co-extrusie		
Pigmentatie	Willekeurige pigmentatie		
UV-bestendig	ja		
Bestand tegen vlekken	ja		

◆ Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
2927	3700421820122	WEO – Brise-solei aluminiumvrij 42x60mm Cedar	10.37	63	
2928	3700421820139	WEO – Brise-solei aluminiumvrij 42x60mm Cedar	10.37	63	